

WAAROM KIEST UW KLANT VOOR SUPAFIL CAVITY (SPOUWMUUR)?

Betaalbaar met hoog rendement

- Tot 26% energiebesparing
- Korte terugverdientijd (2 tot 4 jaar)
- Hoger rendement dan op spaarrekening of beleggingen (bron: VARA Kassa, 17-12-2014)

Bewezen resultaten

- Alleen geïnstalleerd door erkende en gecertificeerde installateurs
- Marktleider in Nederland in spouwmuur na-isolatie met al meer dan 100.000 woningen
- Inmiddels meer dan 8 miljoen woningen in Europa geïsoleerd
- Europees gecertificeerd

Goed voor het milieu

- Geproduceerd uit 80% gerecycleerd glas
- Zonder toegevoegde chemicaliën
- 100% recyclebaar
- De impact op het milieu is van SUPAFIL vergelijkbaar met natuurlijke isolatiematerialen

Gegarandeerde binnenluchtkwaliteit


- Voldoet aan de hoogste Europese binnenluchtkwaliteit eis (Eurofins)

Constance prestatie

- Gedeclareerde lambda waarde van 0.034 W/mK.
- Isolatie zakt niet uit in de spouw
- Constance thermische en akoestisch prestaties tijdens levensduur gebouw aangetoond in praktijkopstelling (EN ISO 8990, lambda 0,0328 W/m.K bij 29,8 kg/m³)

Gegarandeerd waterafstotend

- SUPAFIL is waterafstotend
- Van alle na-isolatieproducten neemt minerale wol het minste vocht op (Bron: Tetra eindrapport Universiteit Gent)
- Geen voedingsbodem voor schimmels en bacteriën

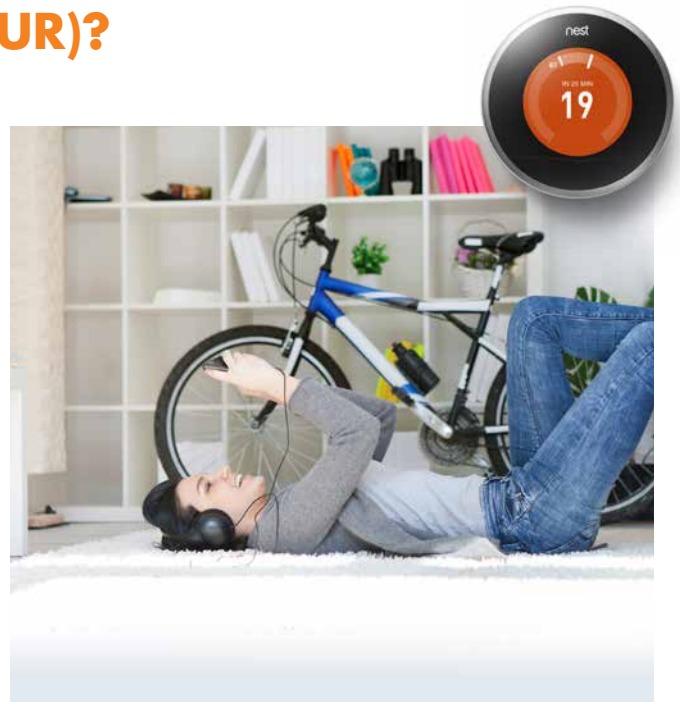

Snel en onzichtbaar

- SUPAFIL Cavity wordt binnen één dag aangebracht
- Zonder breekwerk
- Zonder verlijming
- Aan te brengen met boorgaten vanaf 14 mm

Gegarandeerd brandveilig

- SUPAFIL Cavity is onbrandbaar (Brandklasse A1)
- Dus ook voor spouwmuren met ingebouwde rookgas afvoeren en schoorstenen

SUPAFIL®

WAAROM KIEST U VOOR SUPAFIL EN NIET VOOR EPS PARELS VOOR SPOUWMUUR NA-ISOLATIE?

- SUPAFIL Cavity **voldoet wel aan de strengste Europese CE-norm** (EN 14064-1-S1-WS-MU1) 
- Als enige na-isolatieproduct beschikt SUPAFIL Cavity over **alle benodigde geluidsrapporten** (n° 2013/6256).
- In tegenstelling tot andere na-isolatie producten heeft SUPAFIL slechts **één kwaliteit**, die door de duidelijke verpakking altijd traceerbaar is. Hierdoor is uw klant altijd zeker van de **hoge productkwaliteit**.
- Daarnaast is SUPAFIL Cavity eenvoudig en snel te installeren, omdat het rechtstreeks de spouw in gespoten wordt **zonder te verlijmen**.
- Ook heeft SUPAFIL Cavity **de beste classificatie** voor:



SUPAFIL Cavity is getest conform Europese CE-norm voor:

Brandklasse	A1 (niet brandbaar)
Milieubelasting	laag 1a (NIBE classificatie)
Binnenlucht kwaliteit	A+ (VOC regelgeving)

Thermische prestatie	$\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$ constante kwaliteit
Uitzakkingsklasse	S1 <1% (geen uitzakking)
Wateropname	WS conform richtlijn
Dampdoorlaatbaarheid	MU1 conform richtlijn



- En **vooraanstaande productcertificaten**:



KOMO (IKB1910)
Certificaat voor onafhankelijk geteste kwaliteitstoepassing voor spouwmuur.



Blue Angel
Milieukeurmerk voor het identificeren van producten die voldoen aan hoge ecologische normen.



Eurofins
Keurmerk voor de binnenlucht kwaliteit, verkregen door testen van het vrijkomen van chemische stoffen tijdens applicatie in de binnenlucht.

Met SUPAFIL Cavity biedt u uw klant de meeste zekerheid van een geslaagde spouwmuur na-isolatie!

SUPAFIL®